



СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА.


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018 / 2019



ВОЛОГДАСКАН



ВологдаСкан – официальный дистрибьютор
дорожно-строительной техники LiuGong
на северо-западе

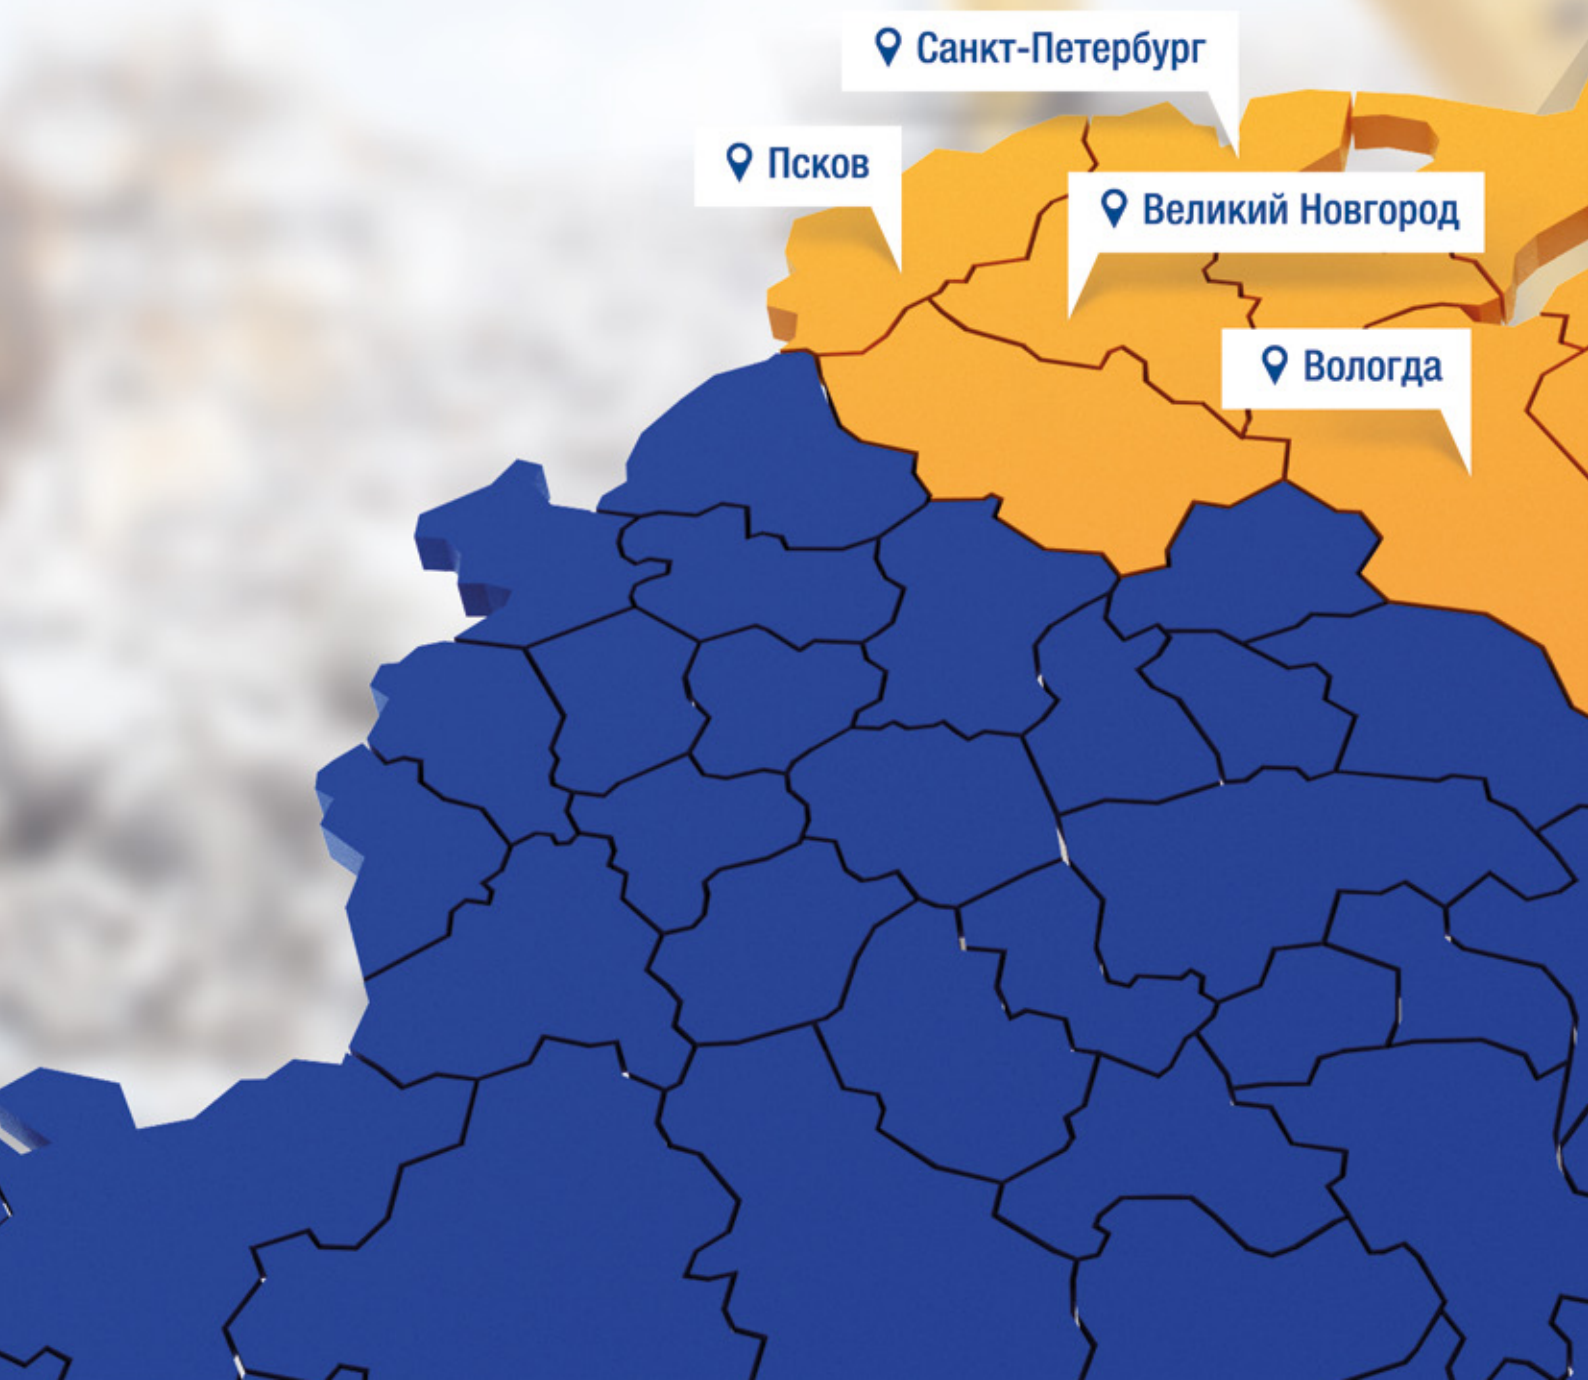



📍 Петрозаводск

📍 Мурманск

📍 Архангельск

📍 Вельск

📍 Котлас

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ >>>



816C

836

835H

842H

855N

855H

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Luochai	Weichai	Weichai	Cummins	Cummins	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	55 (74) @ 2 400	92 (125) @ 2 200	92 (125) @ 2 200	125 (170) @ 2 200	162 (220) @ 2 200	162 (220) @ 2 000
Рабочий объем	л	3,3	5,9	6,23	5,9	9,3	9,3
Число цилиндров		4	4	4	6	6	6

КОРОбКА ПЕРЕДАЧ

Тип		планетарный	планетарный	ZF Powershift	ZF Powershift	планетарный	планетарный
Передачи		2/2	2/1	4/3	4/3	2/1	2/1

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип		Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)
-----	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

СТРЕЛА ПОГРУЗЧИКА

Геометрия		Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте	кг	4 180	6 628	6 000	8 571	9 900	10 600
Вырывное усилие ковша	кН	46	100	93,5	125	167	165
Максимальная высота разгрузки	мм	2 417	2 910	2 911	2 880	3 070	2 972
Высота погрузки	мм	3 049	3 740	3 730	3 829	4 165	4 030
Расстояние выгрузки на максимальной высоте	мм	788	1 072	1 080	1 014	1 140	1 146

КОВШ

Номинальная емкость стандартного ковша	м³	0,8	1,8	1,9	2,3	3,0	3,0
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

РАЗМЕРЫ

Длина с опущенным ковшом	мм	5 457	6 980	6 760	7 317	7 900	8 202
Ширина по шинам	мм	1 940	2 295	2 300	2 470	2 750	2 750
Клиренс	мм	285	322	312	410	485	472
Угол поворота в каждую сторону	град.	38°	40°	40°	38°	36°	38°
Типоразмер шин		16 / 70 - 20	17,5 - 25	17,5 - 25	20,5 - 25	23,5 - 25	23,5 - 25

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Общая масса	кг	5 470	10 300	10 600	13 700	16 700	16 700
-------------	----	-------	--------	--------	--------	--------	--------



856H	856H	862H	877H	890H
Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
162 (220) @ 2 200	162 (220) @ 2 200	179 (243) @ 2 200	221 (295) @ 1 600	287 (390) @ 1 800
9,3	9,3	8,9	8,9	10,8
6	6	6	6	6
планетарный	ZF Powershift	ZF Powershift	ZF Powershift	ZF Powershift
2/1	4/3	4/3	4/3	4/3
Дисковая (сухого типа)	ZF многодисковая (мокрого типа)	ZF многодисковая (мокрого типа)	ZF многодисковая (мокрого типа)	ZF многодисковая (мокрого типа)
Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar	Стрела Z-bar
10 800	10 800	14 100	16 020	20 600
172	172	195	200	245
3 100	3 100	3 100	3 150	3 330
4 150	4 150	4 212	4 355	4 572
1 050	1 050	1 195	1 312	1 479
3,0	3,0	3,5	4,2	5,4
8 253	8 253	8 628	9 100	9 352
2 750	2 750	2 880	2 970	3 170
431	431	431	485	476
38°	38°	38°	38°	38°
23,5 - 25	23,5 - 25	23,5 - 25	26,5 - 25	29,5 - 25
17 000	17 000	19 500	23 950	30 600

ЭКСКАВАТОРЫ >>>



906D

908D

915E

920E

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Yanmar	Cummins	Cummins	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	39 (52,3) @ 2 400	60 (80,5) @ 2 200	86 (115) @ 2 200	112 (150) @ 1 950
Рабочий объем	л	3,05	3,3	3,9	5,9
Число цилиндров		4	4	4	6

БОРТОВОЙ ПРИВОД

Макс. скорость передвижения	км/ч	3,9	4,2	6	5,7
Тяговое усилие	кН	51	56	124	220

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Общий расход главных насосов	л/мин	155	158	264	448
Давление разгрузки, главное	МПа	24,5	27,4	34,3	34,3

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

Скорость поворота	об/мин	9,2	12,5	12,9	12,5
-------------------	--------	-----	------	------	------

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ

Максимальная глубина копания	мм	3 875	4150	5 470	6 562
Вылет на уровне земли	мм	6 065	6225	8 300	9 870
Максимальная высота резания	мм	5 790	7150	8 760	9 945
Высота выгрузки	мм	4 135	5080	6 310	7 170
Максимальная глубина вертикальной стенки	мм	2 940	3230	4 770	5 080

КОВШ

Емкость ковша	м ³	0,21	0,32	0,6	1,0
Вырывное усилие ковша	кН	41	61	96,9	152

РАЗМЕРЫ

Длина в транспортном положении	мм	5 900	6 130	7 750	9 570
Ширина в транспортном положении	мм	1 900	2 200	2 590	2 800
Высота в транспортном положении	мм	2 630	2 600	3 055	3 140
Дорожный просвет	мм	350	380	430	440

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Общая масса	кг	5 900	7 800	13 800	21 500
-------------	----	-------	-------	--------	--------



925E	933E	936E	945E	950E	970E
Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
133 (178) @ 2 000	166 (223) @ 1 900	186 (287) @ 2 200	280 (375) @ 2 100	280 (375) @ 2 100	373 (500) @ 1 800
5,9	8,3	8,3	10,8	10,8	15
6	6	6	6	6	6
5,8	5,5	5,5	5,5	5,5	4,4
229	300	320	386	320	460
480	532	600	760	760	900
34,3	34,3	34,3	32,3	32,3	32
12	10,3	10	8,5	8,5	6,8
6 925	7300	7 340	7 860	6 521	7 180
10 340	10 653	11 100	12 020	10 625	11 450
9 940	10 300	10 240	10 785	9 977	10 950
6 920	7 265	7 160	7 520	7 038	7 030
5 795	6 216	6 460	6 435	5 204	4 070
1,2	1,4	1,6	2,2	3,2	4,3
179	203	252	288	280	376
10 210	10 650	11 167	12 062	11 515	12 230
3 190	3 190	3 190	3 340	3 340	3 370
3 480	3 525	3 530	3 690	3 810	4 710
440	500	532	532	532	867
25 500	31 800	35 000	45 500	46 500	70 500

АСФАЛЬТОВЫЕ КАТКИ >>>



6032

6212E

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Changchai	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	26 (35) @ 2 600	93 (127) @ 2 200
Рабочий объем	л	1,8	3,9
Число цилиндров		3	4

ТРАНСМИССИЯ

Тип		гидростатическая	гидростатическая
-----	--	------------------	------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип		Гидравлическая, мокрого типа	Гидравлическая, мокрого типа
-----	--	------------------------------	------------------------------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество вибрационных валцов		2	2
Ширина барабана	мм	1 200	2 130
Диаметр барабана	мм	750	1 262
Номинальная амплитуда	мм	0,45	0.75/0.4
Частота вибрации	Гц	56	45/50
Центробежная сила	кН	33,5	134/73

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса с баластом	кг	3 360	12 200
Нагрузка на передний/задний валец	кг	1 560/1 800	6 100/ 6 100
Нагрузка на шины	кг	-	-

РАЗМЕРЫ

Общая длина	мм	2 610	5 050
Ширина	мм	1 310	2 280
Высота	мм	2 645	3 280
Типоразмер шин		-	-

ВАЖНО: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

ГРУНТОВЫЕ КАТКИ >>>



6114

6120E

6122E

612H

614H

6118E

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Shangchai	Shangchai	Shangchai	Cummins	Cummins	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 3 / Stage III
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	95 (129) @ 2 050	115 (156) @ 2 000	115 (156) @ 2 000	118 (160) @ 2 200	118 (160) @ 2 200	142 (190) @ 2 200
Рабочий объем	л	5,3	8,3	8,3	5,9	5,9	6,7
Число цилиндров		4	6	6	6	6	6

ТРАНСМИССИЯ

Тип		механическая	механическая	механическая	гидростатическая	гидростатическая	гидростатическая
-----	--	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип		Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Дисковая (сухого типа)	Гидравлическая (мокрого типа)	Гидравлическая (мокрого типа)	Гидравлическая (мокрого типа)
-----	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество вибрационных валцов		1	1	1	1	1	1
Ширина барабана	мм	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 100
Диаметр барабана	мм	1 500	1 555	1 555	1 500	1 500	1 500
Номинальная амплитуда	мм	1.7/1.1	2.0/1.0	2.1/1.1	1.95/0.9	1.95/0.9	2.0/1.2
Частота вибрации	Гц	35	30/32	32/30	33/30	33/30	32/28
Центробежная сила	кН	300/185	400/260	420/290	270/150	300/180	350/230

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса с балластом	кг	14 000	20 000	22 000	12 300	14 000	18 500
Нагрузка на передний/задний валец	кг	7 000	10 000	11 000	6 300	7 400	11 500
Нагрузка на шины	кг	7 000	10 000	11 000	6 000	6 600	7 000

РАЗМЕРЫ

Общая длина	мм	6 180	6 450	6 450	6 000	6 000	6 275
Ширина	мм	2 280	2 340	2 340	2 300	2 300	2 320
Высота	мм	3 100	3 040	3 040	3 050	3 050	2 995
Типоразмер шин		20,5 – 25	20,5 – 25	20,5 – 25	23,1 – 26	23,1 – 26	23.1 – 26

ВАЖНО: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

АВТОГРЕЙДЕРЫ >>>



4140

4165

4180

4215 (6WD)

425 (6WD)

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	112 (150) @ 2 200	125 (170) @ 2 200	142 (190) @ 2 200	160 (215) @ 2 200
Рабочий объем	л	5,9	5,9	5,9	8,3
Число цилиндров		6	6	6	6

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Powershift	ZF Powershift	ZF Powershift	ZF Powershift	ZF Powershift
Передачи	6/3	6/3r	6/3	6/3	6/3
Макс. скорость движения, вперед	км/ч	41	38	42	42
Макс. скорость движения, назад	км/ч	29	24,7	26	26

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Колодочная (сухого типа)	Колодочная (сухого типа)	Колодочная (сухого типа)	Колодочная (сухого типа)	ZF многодисковая (мокрого типа)
Тяговое усилие (стандартная масса, коэф. сцепления 0,8)	кН	70	82	90	120

ОТВАЛ

Стандартная длина отвала	мм	3 660	3 960	3 960	4 270
Глубина резания	мм	600	555	555	555
Подъем отвала над грунтом	мм	460	450	450	450
Макс. угол откоса	град.	90°	90°	90°	90°

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (без навесного оборудования)

Стандартная масса	кг	13 500	13 900	15 500	16 500
Нагрузка на передние колеса	кг	3 850	3 960	4 450	4 950
Нагрузка на задние колеса	кг	9 650	9 940	11 550	11 550

РАЗМЕРЫ

Общая длина	мм	8 400	8 790	9 238	9 385
Ширина по шинам	мм	2 550	2 600	2 600	2 600
Максимальная высота	мм	3 350	3 438	3 580	3 580
Типоразмер шин		14.00 – 24	17.5-25	17.5-25	17.5 - 25

ВАЖНО: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ >>>



777A

777A-S

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Weichai	Perkins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 3 / Stage III
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	70 (95) @ 2 200	74,5 (101) @ 2 200
Рабочий объем	л	4,5	4,4
Число цилиндров		4	4

КОРОбКА ПЕРЕДАЧ

Тип трансмиссии		CARRARO Powershift	CARRARO Powershift
Количество ведущих колес		4	5
Максимальная скорость движения	км/ч	41	42
Радиус поворота	мм	4 075	4 075

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип		Многодисковая (мокрого типа)	Многодисковая (мокрого типа)
-----	--	------------------------------	------------------------------

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Полный расход	л	143	143
Давление	МПа	24	24

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Емкость ковша	м ³	0,22	0,22
Вырывное усилие ковша	кН	58,2	58,2
Глубина копания	мм	4390	4390
Высота разгрузки	мм	3730	3730

ПОГРУЗЧИК

Емкость ковша	м ³	1,0	1,0
Вырывное усилие ковша	кН	59,6	59,6
Высота разгрузки под максимальным углом	мм	2 691	2 691
Грузоподъемность при полной высоте	кН	33,2	33,2

ТИПОРАЗМЕР ШИН

Передние	л	12,5/80-18	16,9-28
Задние	МПа	19,5-24	16,9-28

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Общая масса	кг	8 400	9 400
-------------	----	-------	-------

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ >>>



365A

375A

385A

365B

375B

385B

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Xinchai	Yanmar	Yanmar	Perkins	Perkins	Yanmar
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 3 / Stage III	Tier 3 / Stage III	Tier 3 / Stage III	Tier 3 / Stage III	Tier 3 / Stage III
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	48 (64) @ 2 300	61,3 (82,6) @ 2 400	61,3 (82,6) @ 2 400	35,7 (48,5) @ 2 600	43 (58) @ 2 600	61,3 (82,5) @ 2 400
Рабочий объем	л	3,2	3,3	3,3	2,2	2,2	3,3
Число цилиндров		4	4	4	4	4	4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Стандартный расход	л	79,2	84,3	84,3	68	69	79,2
С высоким расходом	л	120,2	122	122	-	107	102,2
Давление разгрузки	МПа	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Геометрия тягового механизма		Радиальная	Радиальная	Радиальная	Радиальная	Радиальная	Радиальная
Высота до шарнирного пальца	мм	2 923	3 105	3 105	2 923	2 923	3 105
Вырывное усилие ковша	кН	25,5	25,5	25,5	20,4	20,8	29,8
Емкость стандартного ковша	м ³	0,4	0,5	0,5	0,4	0,45	0,5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Номинальная грузоподъемность	кг	795	955	1 045	795	865	1 045
Эксплуатационная масса	кг	2 950	3 420	3 500	2 950	3 100	3 550

РАЗМЕРЫ

Высота до верхней точки кабины	мм	1 940	2 025	2 025	1 940	1 940	2 025
Габаритная ширина	мм	1 630	1 830	1 830	1 651	1 651	1 830
Общая длина с ковшом	мм	3 360	3 554	3 554	3 362	3 432	3 610
Колесная база	мм	1 040	1 115	1 115	1 087	1 087	1 120

ВАЖНО: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

БУЛЬДОЗЕРЫ >>>



B160C

B230

B320

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Weichai	Cummins	Cummins
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II	Tier 2 / Stage II
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	128 (174) @ 1 850	179 (243) @ 2 000	257 (350) @ 2 200
Рабочий объем	л	9,726	14	14
Число цилиндров		6	6	6

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип		Powershift	Powershift	Powershift
Передачи		3f/3r	3f/3r	3f/3r
Макс. скорость движения, вперед	км/ч	10,6	11,8	11,8
Макс. скорость движения, назад	км/ч	13,6	14,3	13,7

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака	мм	510	560	560
Количество поддерживающих роликов на каждой стороне		2	2	2
Количество опорных роликов на каждой стороне		6	7	7
Давление башмака на грунт	кПа	67	83,1	105
Опорная длина гусеницы	мм	2 430	3 480	3 150

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

Тяговое усилие	кН	148,32	224,34	315
----------------	----	--------	--------	-----

ОТВАЛ

Тип отвала		Прямой	Прямой	Прямой
Ширина отвала	мм	3 388	3,7253	4 130
Кубатура отвала	м³	4,5	7,8	10,4

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (без навесного оборудования)

Стандартная масса	кг	17 000	24 540	38 200
-------------------	----	--------	--------	--------

РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	мм	6 510	5 930	8 995
Высота по верхней точке кабины	мм	3 200	3 510	3 590
Клиренс	мм	400	405	500

ВАЖНО: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



CPCD15

CPCD20

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Xinchai	Nissan	Yanmar	Xinchai	Nissan	Yanmar
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	N/A	Tier 3 / Stage III	Tier 2 / Stage II	N/A	Tier 3 / Stage III
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	30 (40,8) @ 2 600	31,2(42,2) @ 2 250	32,8 (44,6) @ 2 450	36,8 (50) @ 2 650	37,4(50,85) @ 2 300	32,8 (44,6) @ 2 450
Рабочий объем	л	2,27,	2,07	2,659	2,54	2,49	2,659
Число цилиндров		4	4	4	4	4	4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Номинальная грузоподъемность	кг	1 500		2 000
Центр тяжести груза	мм	500		500
Максимальная высота подъема	мм	3 000		3 000
Скорость подъема	м/с	0,53		0,46
Наклон мачты, вперед/назад	град.	6°/12°		6°/12°
Свободный ход каретки	мм	130		145

МАССА

Общая масса	кг	2 700		3 240
-------------	----	-------	--	-------

НАГРУЗКА НА ОСЬ

С грузом/без груза, передняя	кг	3 680/1 030		4 589/1 430
С грузом/без груза, задняя	кг	520/ 1 670		645/1 810

РАЗМЕРЫ

Длина до спинки вил	мм	2 360		2 550
Габаритная ширина	мм	1 080		1 150
Высота, мачта опущена	мм	2 040		2 070
Высота, мачта поднята	мм	4 030		4 065
Колесная база	мм	1 400		1 650
Радиус поворота	мм	1 950		2 190
Клиренс	мм	120		140

ВИЛЫ

Размеры стандартных вил	мм	920 x 100 x 35		1 070 x 100 x 40
Расстояние между вилами	мм	202-970		222-1 010
Свес вил	мм	445		457

ШИНЫ

Тип шин		пневмо		пневмо
Количество шин передние/задние		2/2		2/2
Передние		6.50-10 - 10PR		7.00-12 - 12PR
Задние		5.00-8 - 8PR		6.00-9 - 10PR



CPCD25

CPCD30

CPCD35

Xinchai	Nissan	Yanmar	Xinchai	Nissan	Yanmar	Xinchai	Nissan	Yanmar
Tier 2 / Stage II	N/A	Tier 3 / Stage III	Tier 2 / Stage II	N/A	Tier 3 / Stage III	Tier 2 / Stage II	N/A	Tier 3 / Stage III
36,8 (50)	37,4 (50,85)	32,8 (44,6)	36,8 (50)	37,4 (50,85)	42,1 (57)	36,8 (50)	37,4 (50,85)	42,1 (57)
@ 2 650	@ 2 300	@ 2 450	@ 2 650	@ 2300	@ 2 450	@ 2 650	@ 2300	@ 2 450
2,54	2,49	2,659	2,54	2,49	3,318	2,54	2,49	3,318
4	4	4	4	4	4	4	4	4

2 500	3 000	3 500
500	500	500
3 000	3 000	3 000
0,46	0,43	0,43
6°/12°	6°/12°	6°/12°
145	145	145

3 540	4 230	4 430
-------	-------	-------

5 320/1 400	6 370/1 660	7 080/1 600
720/2 140	860/2 570	850/2 830

2 600	2 705	2 743
1 150	1 225	1 225
2 070	2 080	2 080
4 065	4 146	4 146
1 650	1 700	1700
2 190	2 400	2 435
140	140	140

1 070 x 100 x 40	1 070 x 122 x 45	1 070 x 122 x 50
202-1 010	272-1 072	272-1072
457	471	476

пневмо	пневмо	пневмо
2/2	2/2	2/2
7.00-12 - 12PR	28x9-15 - 12PR	28x9-15 - 12PR
6.00-9 - 10PR	6.50-10 - 10PR	6.50-10 - 10PR

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ >>>



CLG2050H

CLG2060H

CLG2070H

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		Chaochai	Isuzu	Chaochai	Isuzu	Chaochai	Isuzu
Стандарт выбросов в атмосферу		Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I	Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I	Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I
Полная мощность	кВт (л.с.) при об/мин	81 (110) @ 2 500	82,4 (112) @ 2 000	81 (110) @ 2 500	82,4 (112) @ 2 000	81 (110) @ 2 500	82,4 (112) @ 2 000
Рабочий объем	л	5,785	6,494	5,785	6,494	5,785	6,494
Число цилиндров		6	6	6	6	6	6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Номинальная грузоподъемность	кг	5 000		6 000		7 000	
Центр тяжести груза	мм	600		600		600	
Максимальная высота подъема	мм	3 000		3 000		3 000	
Скорость подъема	м/с	0,52		0,52		0,48	
Наклон мачты, вперед/назад	град.	6°/12°		6°/12°		6°/12°	
Свободный ход каретки	мм	200		210		2 10	

МАССА

Общая масса	кг	8 000		8 500		9 300	
-------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

НАГРУЗКА НА ОСЬ

С грузом/без груза, передняя	кг	11 200/3 900		12 950/3 800		14 460/3 800	
С грузом/без груза, задняя	кг	1 800/4 100		1 550/4 700		1 840/5 500	

РАЗМЕРЫ

Длина до спинки вил	мм	3 457		3 573		3 584	
Габаритная ширина	мм	2 040		2 040		2 040	
Высота, мачта опущена	мм	2 534		2 534		2 534	
Высота, мачта поднята	мм	4 377		4 377		4 377	
Колесная база	мм	2 250		2 250		2 250	
Радиус поворота	мм	3 250		3 500		3 500	
Клиренс	мм	250		250		250	

ВИЛЫ

Размеры стандартных ви	мм	1 520 x 150 x 50		1 520 x 150 x 65		1 520 x 150 x 65	
Расстояние между вилами	мм	300-1836		300-1840		300-1840	
Свес вил	мм	577		592		592	

ШИНЫ

Тип шин		пневмо		пневмо		пневмо	
Количество шин передние/задние		4/2		4/2		4/2	
Передние		8.25-15-14PR		8.25-15-14PR		8.25-15-14PR	
Задние		8.25-15-14PR		8.25-15-14PR		8.25-15-14PR	



CLG2070H

CLG2080H

CLG2100H

CLG2160H

CLG2070H		CLG2080H		CLG2100H		CLG2160H
Chaochai	Isuzu	Yuchai	Isuzu	Yuchai	Isuzu	Cummins
Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I	Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I	Tier 2 / Stage II	Tier 1 / Stage I	Tier 3 / Stage III
81 (110)	82,4 (112)	92 (125)	82,4 (112)	92 (125)	82,4 (112)	129 (175)
@ 2 500	@ 2 000	@ 2 200	@ 2 000	@ 2 200	@ 2 000	@ 2 200
5,785	6,494	6,494	6,494	6,494	6,494	6,7
6	6	6	6	6	6	6
7 000		8 000		10 000		16 000
600		600		600		600
3 000		3 000		3 000		4 000
0,48		0,45		0,34		0,33
6°/12°		6°/12°		6°/12°		6°/12°
2 10		200		200		200
9 300		11 500		12 800		19 750
14 460/3 800		17 400/5 050		20 300/5 620		32 555/9 360
1 840/5 500		2 100/6 450		2 500/7 180		3 195/10 390
3 584		4 050		4 620		5 374
2 040		2 210		2 210		2 537
2 534		2 675		2 675		3 879
4 377		4 175		4 175		5 876
2 250		2 600		2 800		3 500
3 500		3 750		3 850		4 885
250		300		300		348
1 520 x 150 x 65		1 520 x 170 x 70		1 520 x 170 x 80		1 500 x 200 x 87
300-1840		430-2 130		430-2 130		470-2050
592		710		720		974
пневмо		пневмо		пневмо		пневмо
4/2		4/2		4/2		4/2
8.25-15-14PR		9.00-20-14PR		9.00-20-14PR		12.00-20-18PR
8.25-15-14PR		9.00-20-14PR		9.00-20-14PR		12.00-20-18PR

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >>>



vologdascan.ru

ВологдаСкан – комплексные решения для Вашего бизнеса

Архангельск | Вельск | Котлас | Мурманск

Офис продаж

163000, Архангельск, ул. Доковская, 37/2

8 (8182) 29-55-55

Вологда

Офис продаж

160002, Вологда, ул. Гагарина, 83А

8 (8172) 51-91-91

Санкт-Петербург | Петрозаводск | Великий Новгород | Псков

Офис продаж

196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, 15В

8 (812) 241-18-32

 @liugong_northwest

 ВологдаСкан

#vologdascan



vologdascan.ru



ВОЛОГДАСКАН