

Двигатель	Cummins QSM11
Полная мощность	280 кВт (381 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	260 кВт (353 л. с.) при 2 100 об/мин
Максимальная глубина копания	7 860 мм
Стандартная вместимость ковша	2.2 м <sup>3</sup>
Эксплуатационная масса	45 500 кг

# 945E

ЭКСКАВАТОР

 **LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.



# 945E СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

## ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Марка	Cummins
Модель	QSM11
Полная мощность	280 кВт (381 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	260 кВт (353 л. с.) при 2 100 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 898 Н·м при 1 400 об/мин
Количество цилиндров	6
Рабочий объем	10.8 л

## ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	600 мм
Количество башмаков с каждой стороны	49
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	8

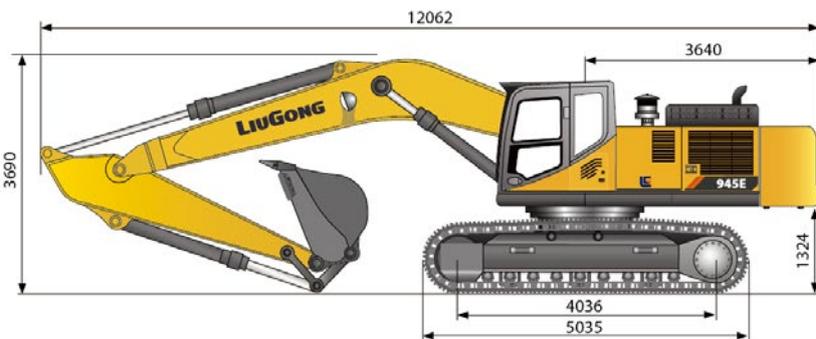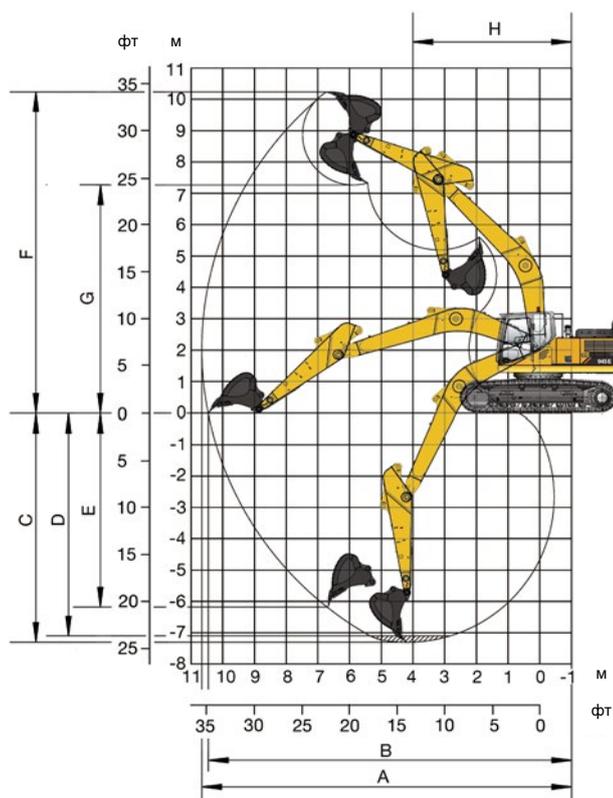

Единицы измерения: мм

## СТРЕЛА И РУКОЯТЬ

Длина стрелы	7 060 мм
Длина рукояти	3 380 мм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Вместимость стандартного ковша при загрузке «с шапкой» (справочн.)	2.2 м³
Мин. вместимость опционального ковша при загрузке «с шапкой»	2.2 м³
Макс. вместимость опционального ковша при загрузке «с шапкой»	2.6 м³

## МЕХАНИЗМ ХОДА

Максимальная скорость движения	5.5 км/ч
Тяговое усилие	386 кН

## ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	650 л
Моторное масло	37.8 л
Система охлаждения	50 л
Бак для гидравлической жидкости	290 л
Гидравлическая система (всего)	520 л

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Полный расход главных насосов	760 л/мин
Главное давление разгрузки	32.3 МПа
Давление разгрузки при максимальной мощности	35 МПа

## СИСТЕМА ПОВОРОТА

Скорость поворота	8.5 об/мин
-------------------	------------

## РАБОЧАЯ ЗОНА

A. Макс. радиус копания	12 020 мм
B. Макс. радиус копания на уровне земли	11 810 мм
C. Макс. глубина копания	7 860 мм
D. Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2 440 мм	7 715 мм
E. Макс. глубина копания вертикальной стенки	6 435 мм
F. Макс. высота резания	10 785 мм
G. Макс. высота выгрузки	7 520 мм
H. Мин. радиус поворотной платформы	5 015 мм
Усилия резания грунта ковшом (ISO)	288 кН
Вырывное усилие рукояти (ISO)	225 кН
Вместимость ковша	2.2 м³

## Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР  
Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.



VOLOGDASCAN

www.dstvs.ru

8 800 511 91 91

Звонок по России бесплатный

Архангельск

ул. Дюковская, д. 37/2

Вельск

ул. Горького, д. 1/22

Вологда

ул. Гагарина, д. 83а

Петрозаводск

ул. Заводская, д. 2

Санкт-Петербург

п. Шушары, Московское ш., д. 15в